

# Nice X-Metro

**Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i do max. 400 kg.**

**Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.**

**Dwie wersje:**

- wersja bez enkodera z centralą MC424
- wersja z enkoderem z technologią **BLUEBUS**, z centralą MC824H

**Sprzedawane w zestawach.**

**Wytrzymały i dyskretny:** kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona kateforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.

**Wygodna i szybka instalacja** wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.

**Mechaniczne ograniczniki krańcowe** prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu

**Możliwość otwierania do 180°** w standardzie bez dodatkowych akcesoriów

**Trwały i niezawodny:** ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.

**Praktyczne wysprzężenie** z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

**Centrala MC424:**

- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas pauzy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania

**Centrala MC824H str. 56**

**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.**




X-Metro: najnowsze modele wytłaczanych skrzynek fundamentalnych, odporne na korozję!




Hermetyczny, stopień zabezpieczenia IP67

Kod		cena netto	cena brutto
<b>XMETRO 2024</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOF, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną ML24T	3 300,00	4 059,00
<b>XMETRO 2124</b>	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne siłowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca BLUEBUS MC824H, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy ON2, fotokomórki MOFB, zamek kluczykowy MOSE, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną MLBT	3 600,00	4 428,00

Parametry	XME2024/2124	
Zasilanie	(V)	24
Natężenie prądu	(A)	5
Moc pobierania	(W)	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	1.25
Moment obrotowy	(Nm)	250
Intensywność	(cykle/h)	60
Stopień ochrony	(IP)	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50
Wymiary	(mm)	230x206x88
Ciężar	(kg)	15

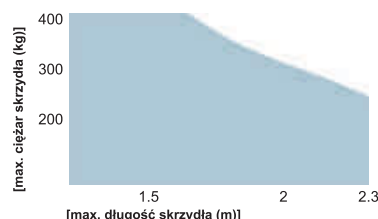

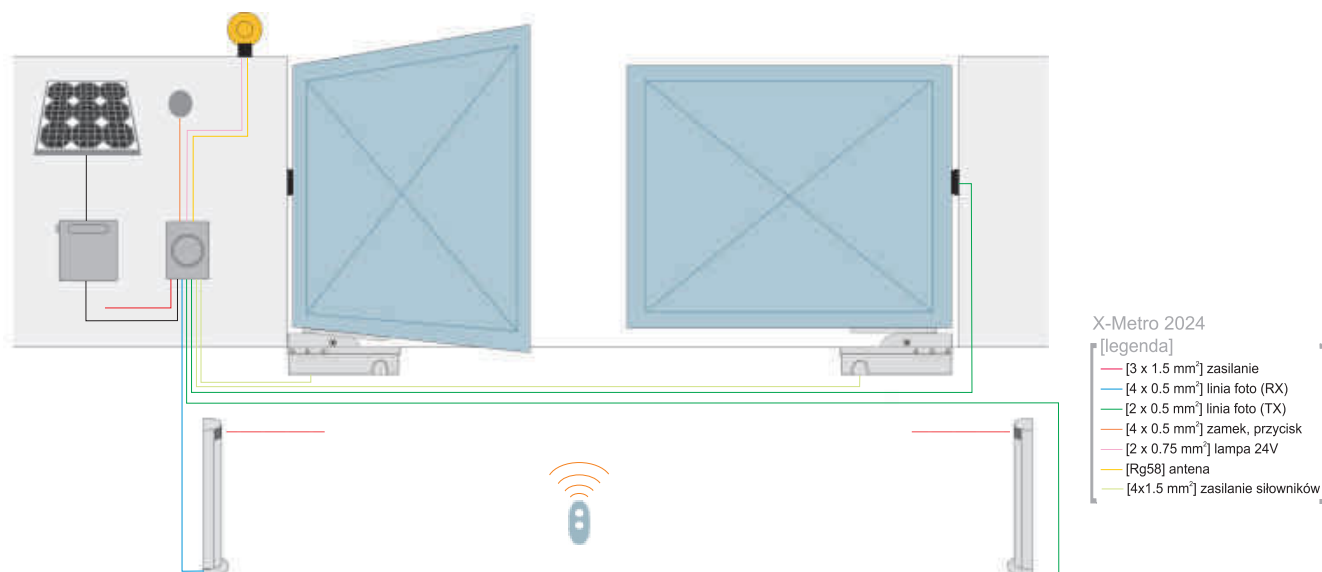

## Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



**PLA 10**  
zamek elektromagnetyczny pionowy

315,00      387,45 brutto



**PLA 11**  
zamek elektromagnetyczny poziomy

315,00      387,45 brutto



**PS324**  
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H

320,00      393,60 brutto



**PS124**  
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC424

265,00      325,95 brutto



**SOLEMYO (SYKCE)**  
zestaw zasilania słonecznego

1 280,00      1574,40 brutto



**LUCY24**  
lampa sygnalizacyjna 24V

95,00      116,85 brutto



**BF**  
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00      196,80 brutto



**MOFB**  
fotokomórki (para) **BLUEBUS** zasięg 15-30 m

180,00      221,40 brutto